
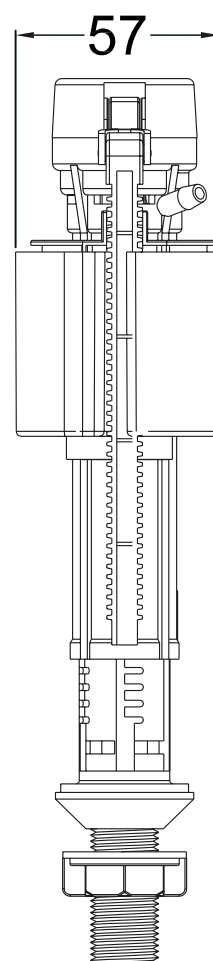


Galleggiante attacco basso Filling valve for bottom entry

Dimensioni (mm) - Dimensions (mm)

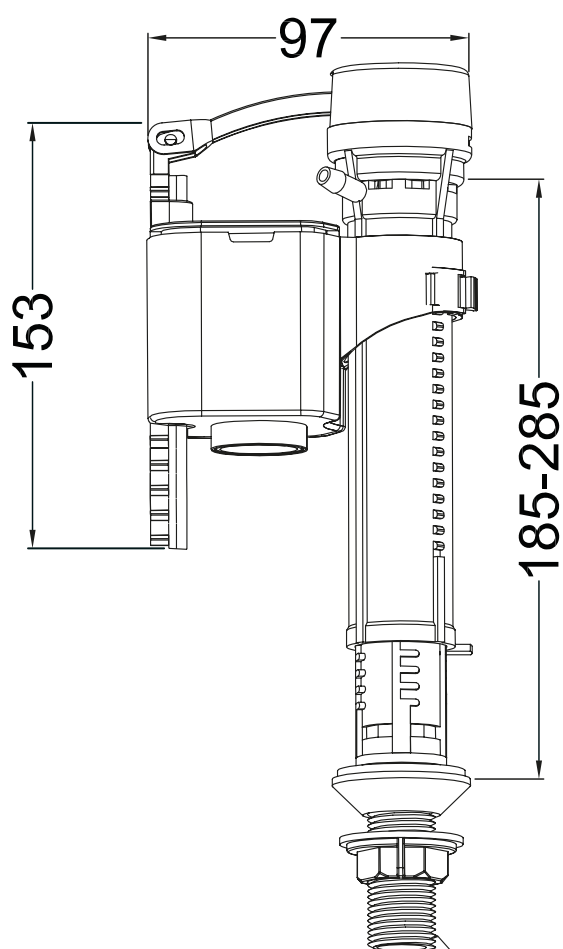

G1/2 or G3/8

Campo di applicazione

Ricambio universale per cassette wc in plastica e ceramica

Field of application

Universal spare part for plastic and fire-clay wc cisterns

Informazioni tecniche - Technical informations

Portata a 3 bar <i>Flow-rate at 3 bar:</i>	0,15 l/sec
Pressione statica massima <i>Max. static pressure:</i>	16 bar
Funzionamento con pressione dinamica <i>Functioning with dynamic pressure:</i>	0,5 ÷ 10 Bar

Caratteristiche

- Galleggiante universale per cassette con entrata dell' acqua dal basso
- Connessione inferiore
- Compatto, rapido, preciso e silenzioso
- Codolo in plastica o in ottone
- Possibilità di regolazione del volume dell'acqua
- Adatto per cassette start/stop e doppio scarico
- Ottimo funzionamento anche con acque sporche
- Chiusura a contropressione

Features

- Universal compact floating valve for wc cisterns with bottom entry
- Bottom entry
- Compact, quick and silent
- Brass or pom tang
- Adjustable volume of the water
- Suitable for start/stop and double flush wc cisterns
- Functioning also with dirty water
- Counterpressure closing

Articoli

1515B Galleggiante 3/8" regolabile entrata dal basso, codolo in resina acetlica

1515C Galleggiante 1/2" regolabile entrata dal basso, codolo in resina acetlica

1515D Galleggiante 3/8" regolabile entrata dal basso, codolo in ottone

1515E Galleggiante 1/2" regolabile entrata dal basso, codolo in ottone

Items

1515B Low entry adjustable filling valve 3/8" plastic tang

1515C Low entry adjustable filling valve 1/2" plastic tang

1515D Low entry adjustable filling valve 3/8" brass tang

1515E Low entry adjustable filling valve 1/2" brass tang

