
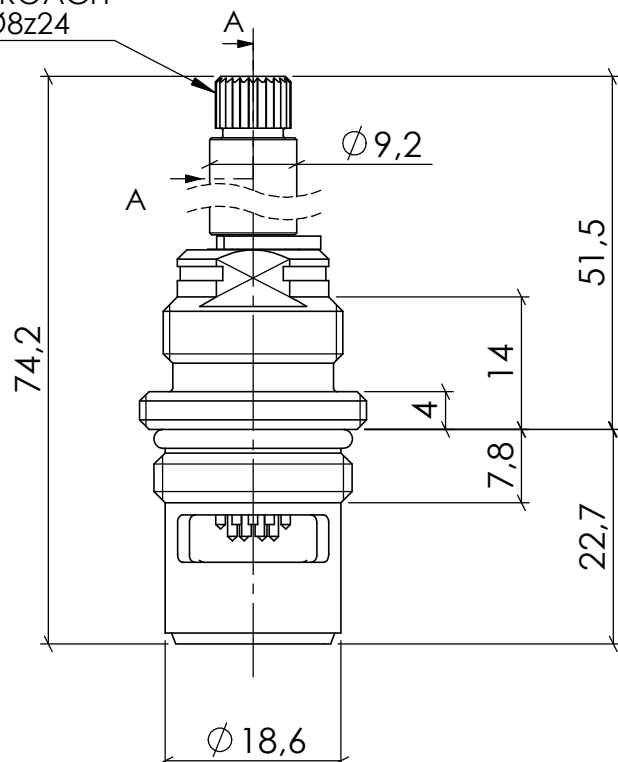





BROACH
Ø8z24

A-A

M4x0,7

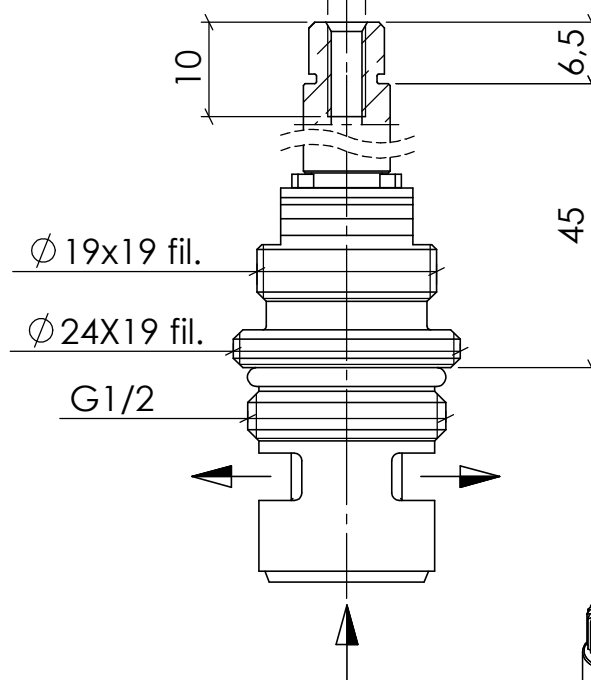

CH.14

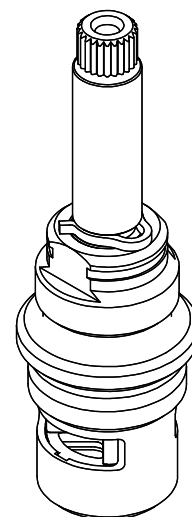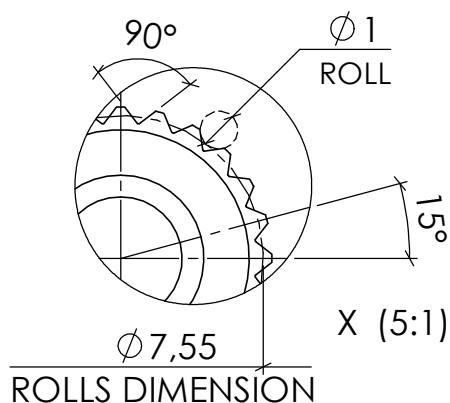

1:1

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ROTAZIONE
ROTATION

SINISTRA / LEFT

ANGOLO DI ROTAZIONE
ROTATION ANGLE

0° ÷ 90°

MASSIMA COPPIA PER L'ASSEMBLAGGIO
MAX ASSEMBLY TORQUE

20 Nm

PRESSIONE DI LAVORO
WORKING PRESSURE

1 ÷ 5 bar

PRESSIONE MASSIMA SUPPORTATA
MAX SUPPORTED PRESSURE

35 bar

PORTATA A 3 bar
FLOW RATE AT 3 bar

24,7 l/min

TEMPERATURE AMMESSE
TEMPERATURE RANGE

5 ÷ 65 °C

NORMA DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD

UNI EN 200:2008