
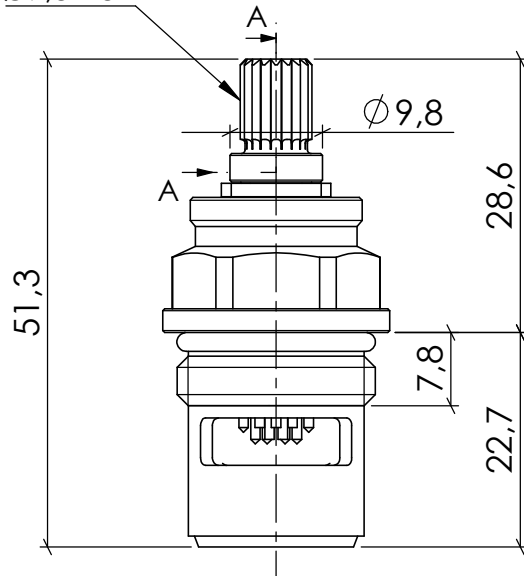
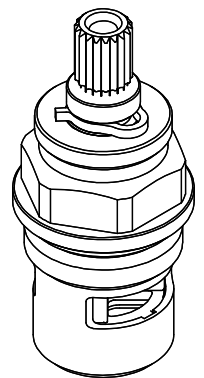
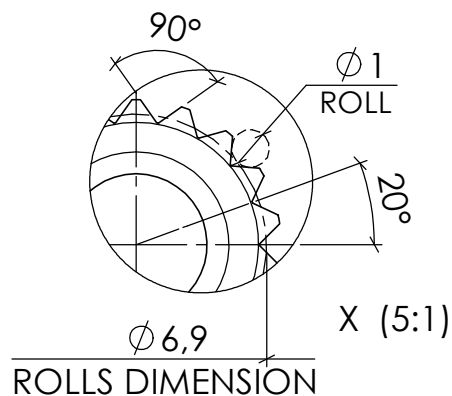
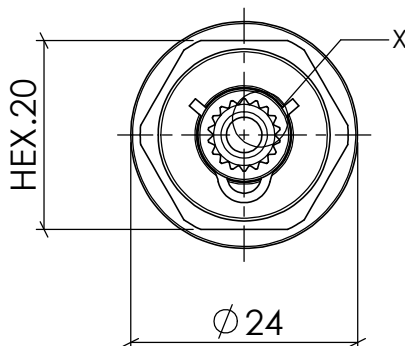


BROACH
Ø7,8z18

A-A

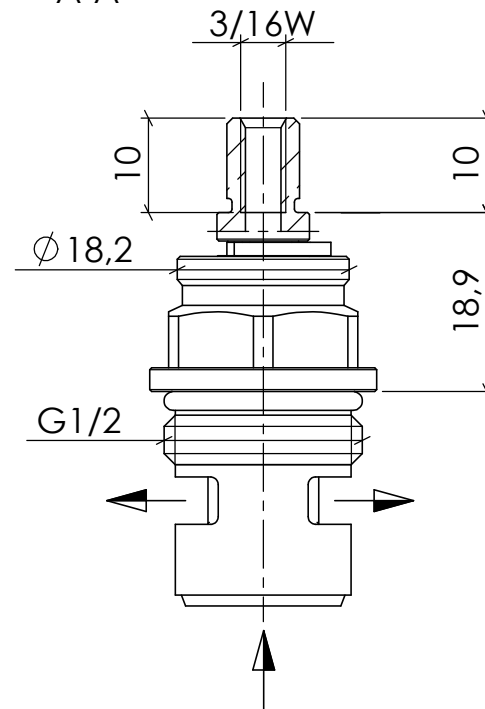

1:1

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ROTAZIONE ROTATION	DESTRA / RIGHT
ANGOLO DI ROTAZIONE ROTATION ANGLE	0° ÷ 90°
MASSIMA COPPIA PER L'ASSEMBLAGGIO MAX ASSEMBLY TORQUE	20 Nm
PRESSIONE DI LAVORO WORKING PRESSURE	1 ÷ 5 bar
PRESSIONE MASSIMA SUPPORTATA MAX SUPPORTED PRESSURE	35 bar
PORTATA A 3 bar FLOW RATE AT 3 bar	24,7 l/min
TEMPERATURE AMMESSE TEMPERATURE RANGE	5 ÷ 65 °C
NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD	UNI EN 200:2008