

N° DOCUMENTO/DOCUMENT NUMBER:

ST-000006

FOGLIO:

1/1

VERSIONE:

VERSION:

02

ARTICOLO/ARTICLE:

VCA12-090DA-122S01

REVISIONE:

REVISION:

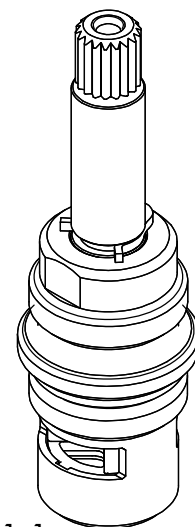
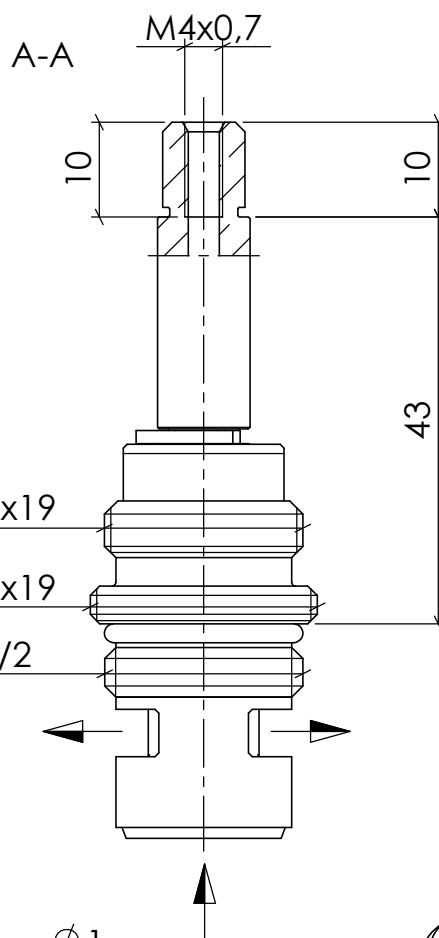
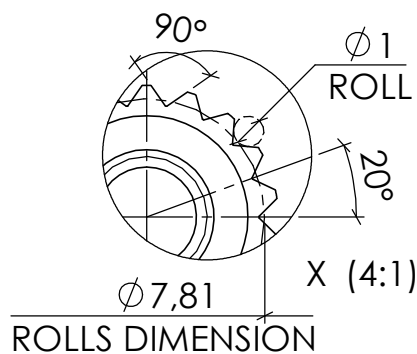
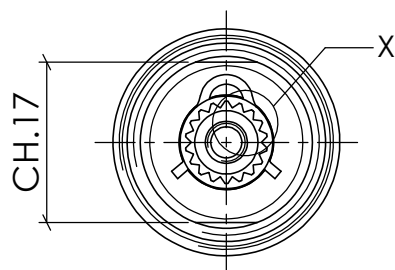
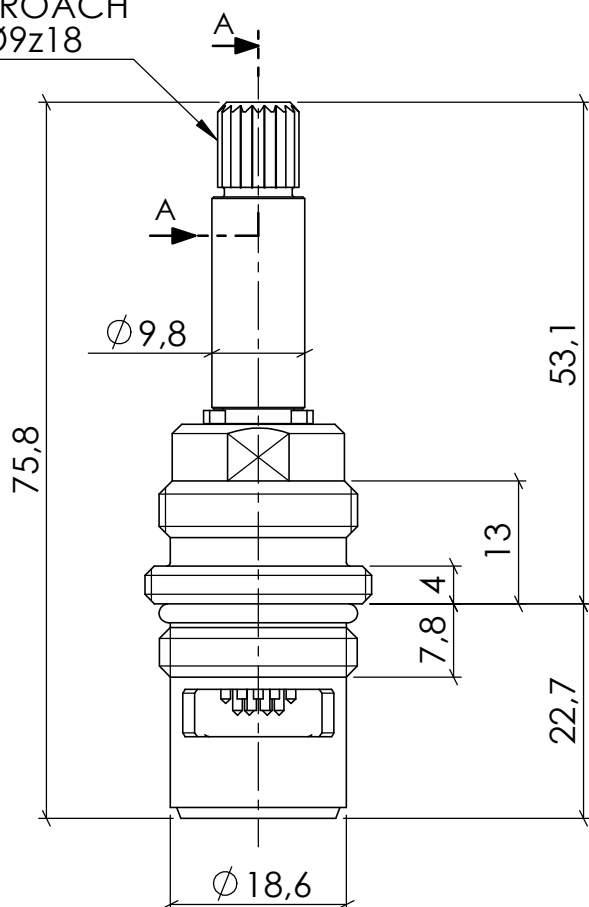
B

DESCRIZIONE/DESCRIPTION:

CER. HEAD. G1/2 90 RH 9Z18 Q43

DATA:

DATE: 23/02/22

BROACH
Ø9z18

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ROTAZIONE
ROTATION

DESTRA/RIGHT

ANGOLO DI ROTAZIONE
ROTATION ANGLE

0° ÷ 90°

MASSIMA COPPIA PER L'ASSEMBLAGGIO
MAX ASSEMBLY TORQUE

20 Nm

PRESSIONE DI LAVORO
WORKING PRESSURE

1 ÷ 5 bar

PRESSIONE MASSIMA SUPPORTATA
MAX SUPPORTED PRESSURE

35 bar

PORTATA A 3 bar
FLOW RATE AT 3 bar

24,7 l/min

TEMPERATURE AMMESSE
TEMPERATURE RANGE

5 ÷ 65 °C

NORMA DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD

UNI EN 200:2008