
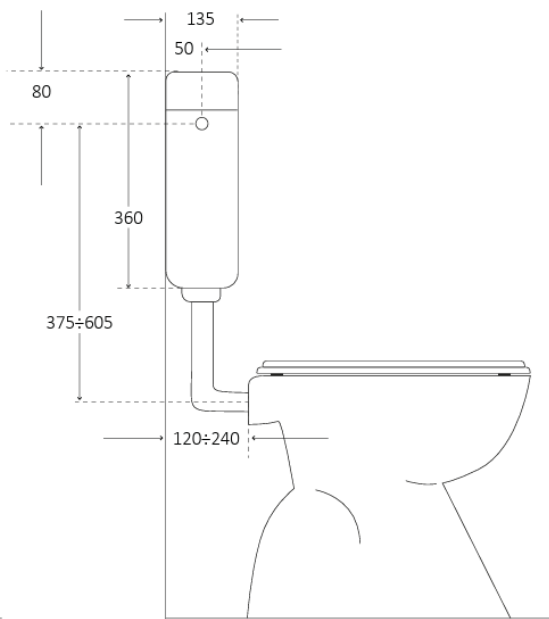


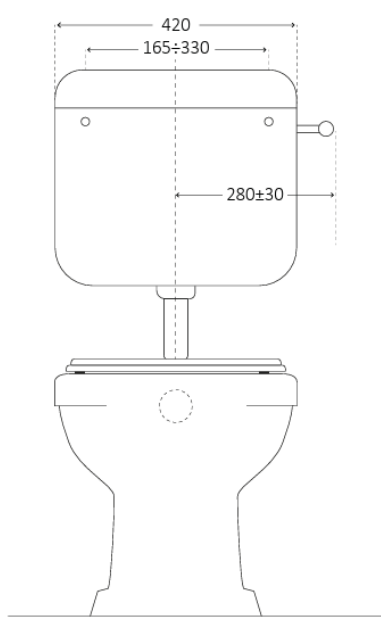

Applicazione

- Per installazione a bassa posizione
- Per installazione a media posizione

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con tubo cromato diritto
- Tubo di risciacquo Ø 50/40 mm.
- Morsetto WC
- Kit di fissaggio a parete

Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati
- Accessorio Kit pneumatico (Art. CSETMUPN)
- Accessorio Kit catenella (Art. CSETMUAP)
- Accessorio pulsanti pneumatici

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Fissaggio a parete telescopico interasse da 180 a 320 mm.
- Risciacquo a due quantità
- Galleggiante BIBOX in dotazione
- Allacciamento idrico laterale e al centro
- Trasformabile da azionamento meccanico a pneumatico
- Trasformabile da azionamento meccanico a catenella
- Tubo di risciacquo astringere

Codice	Descrizione	Colore	Azionament	Funzionamento	Connessione	Rubinetti	Scatola	Bancale
CMULTY02	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Centro	SI	1	60
CMULTYSR	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Centro	-	1	60