


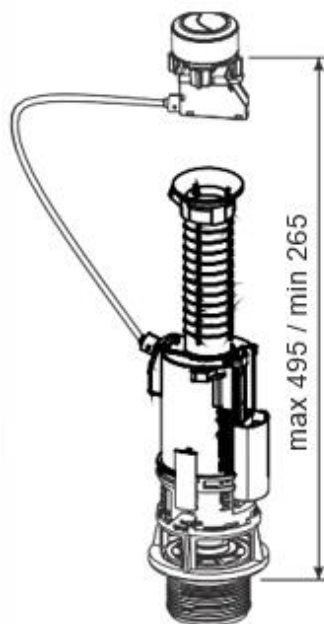

Applicazione

- Per cassette in ceramica monoblocco
- Per cassette in ceramica a bassa posizione
- Per cassette con altezza massima di 49,5 cm
- Per coperchio con foro pulsante da diametro 16 a 48
- Per acqua potabile

Dotazione

- Pulsante doppio scarico cromato
- Viti fissaggio cassetta/wc
- Guarnizione conica in gomma spugna
- Guarnizione piatta in PVC
- Kit tubo D.50

Caratteristiche Valvola

- Azionamento doppio scarico meccanico
- Lunghezza cavetto 35 cm
- Funzione scarico parziale con pressione sulla sezione piccola
- Funzione scarico totale con pressione sulla sezione grande
- Regolazione scarico totale su cursore centrale
- Regolazione scarico parziale su finestrella inferiore
- Troppo pieno accorciabile
- Estrazione valvola a baionetta

Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Allaccio	Multipla	Bancale
CDUALVAL	Valvola DUALVALV	Cavo	Doppio scarico	Sup/front	15	180