
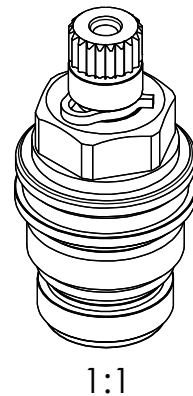
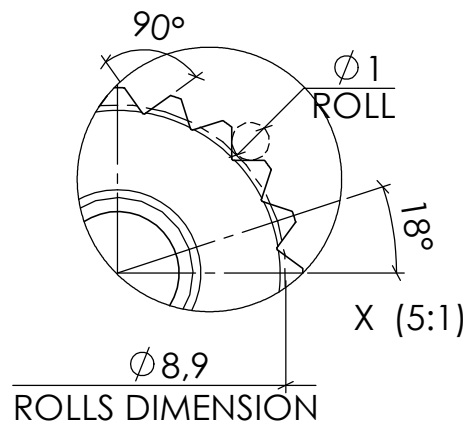
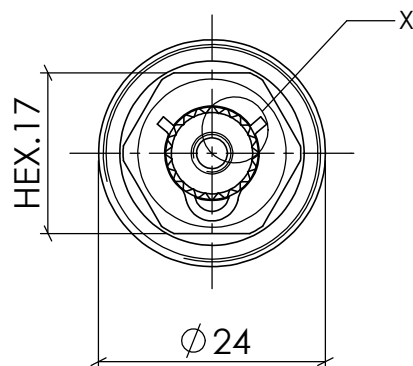
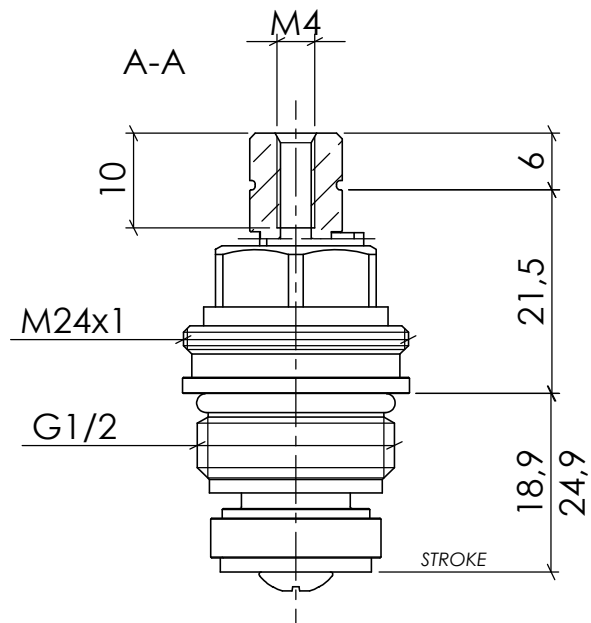


N° DOCUMENTO/DOCUMENT NUMBER:	ST-000216	FOGLIO:	1/1	VERSIONE:	00
ARTICOLO/ARTICLE:	VDS12-004NB-043	REVISIONE:	--	REVISION:	--
DESCRIZIONE/DESCRIPTION:	HEAD. G1/2 D 10Z20 Q21,5	DATA:	24/07/24	DATE:	24/07/24

BROACH
Ø10Z20

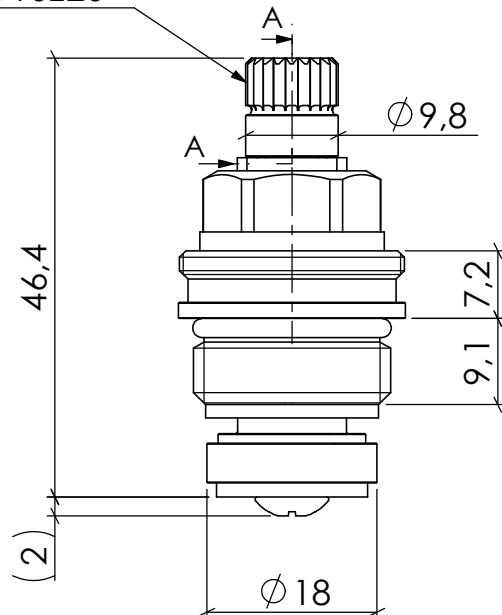

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ROTAZIONE ROTATION	DESTRA / RIGHT
CORSA MASSIMA MAX STROKE	6 mm
MASSIMA COPPIA PER L'ASSEMBLAGGIO MAX ASSEMBLY TORQUE	20 Nm
PRESSIONE DI LAVORO WORKING PRESSURE	1 ÷ 4 bar
PRESSIONE MASSIMA SUPPORTATA MAX SUPPORTED PRESSURE	35 bar
MATERIALE GUARNIZIONI GASKET MATERIALS	NBR
TEMPERATURE AMMESSE TEMPERATURE RANGE	5 ÷ 65 °C
NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD	--