



CHL10/40-50  
CHL15/40-50  
CHL20/50  
CHL25/63  
CHL30/80

## CHIUSINO ORIENTABILE SIFONATO CON SCARICO LATERALE IN PP


### UTILIZZO

Realizzato in PP, si compone di 4 elementi:


1. corpo con uscite laterali e apposita sede per il posizionamento della paratia sifonante
2. paratia sifonante
3. telaio girevole
4. griglia quadrata in PP
- 4a. griglia quadrata in acciaio INOX

Pratico e versatile, il chiusino può ruotare completamente per seguire la posa in opera della pavimentazione e seguire lo scarico in tutte le direzioni.

Disponibile nella doppia versione con la griglia in PP o in acciaio INOX, mantiene inalterate le stesse funzionalità, diversificandone l'estetica.

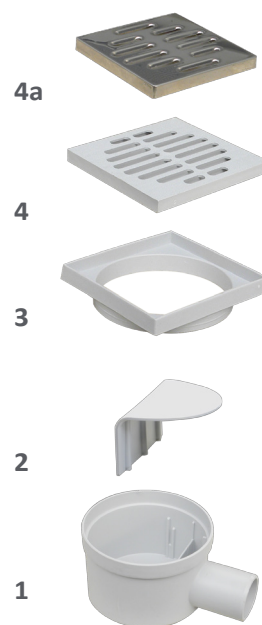

### CARATTERISTICHE TECNICHE

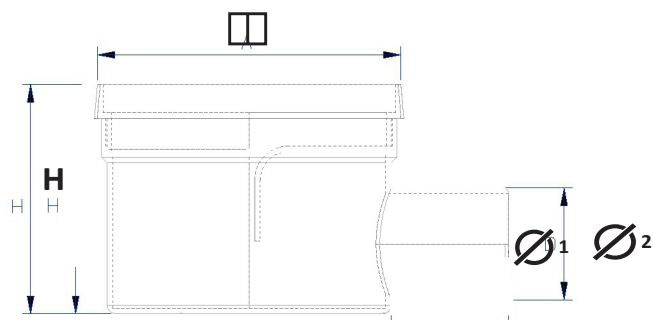

CODE	Ø (mm)	Ø <sub>1</sub> (mm)	Ø <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	Ø <sub>1</sub> l/s	Ø <sub>2</sub> l/s	gr.
CHL10/40	100x100	40	50	82	0,55	0,60	208
CHL10/50	100x100	40	50	82	0,55	0,60	212
CHL15/40	150x150	40	50	72	0,60	0,65	260
CHL15/50	150x150	40	50	72	0,60	0,65	265
CHL20/50	200x200	--	50	72	--	0,65	430
CHL25/63	250x250	--	63	90	--	0,80	810
CHL30/80	300x300	--	80	110	--	0,90	1170